

PRODUKTKATALOG



Cab•Dan

Baggrund

Cab-Dan ApS blev grundlagt i 2001 og er beliggende på Måde Industripark i Esbjerg. Selskabet råder over moderne produktionsfaciliteter til blanding og tapning af pulver og væske. En høj produktionsfleksibilitet sikrer, at vi er konkurrencedygtige både ved små og store ordrer. Cab-Dan ApS leverer totalløsninger til kunden, vi er gerne behjælpelige med udvikling af nye produkter/koncepter for den enkelte kunde.

Kvalitet

Cab-Dan ApS råder over moderne produktionsforhold, samt moderne produktionsudstyr. Man har fra starten stillet meget høje krav til kvaliteten, således foregår produktionen efter nøje fastlagte skriftlige procedurer. Cab-Dan ApS råder dels over egne moderne formuleringsfaciliteter, dels over faciliteter til tapning, pakning og etikettering – alt dette foregår under samme tag. Moderne produktionsudstyr samt kvalificeret arbejdskraft er med til at sikre kunden en sikker leverance af højeste kvalitet.

Bemærk – Alle vejledninger og produktbeskrivelser er vejledende. Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler. Cab-Dan ApS er ikke ansvarlig for evt. fejlanvendelse. Før brug bør De altid kontakte Cab-Dan ApS for vejledning. © Copyright 2007

PRODUKTOVERSIGT

KEMI	SIDE
Acetone	3
Bleget Shellak	3
Cellulosefortynder	3
Demineraliseret vand	4
Glycerin	4
Husholdningssprit	4
Klinkeolie	5
Knastlak	5
Lampeolie	5
Linolie-Fernis med tørrelse	6
Lugtfri Petroleum	6
Mineralsk Terpentin	6
Penselrens	7
Politur - filtreret Shellak	7
Rense Benzin	7
Rå Linolie	8
Salmiak Spiritus 25 %	8
Saltsyre 30 %	8
Siccativ	9
Slibeolie	9
Svovlsyre 22 %	9
Terpentin Lugtsvag	10
Vandglas	10
Vaselineolie	11
Vegetabilsk Terpentin	11
Xylen	11

PULVER

Citronsyre	12
Oxalsyre	12
Wienerkalk	12
Ætsnatron	13

AFRENSNING

Afløbsrens	13
Eddikesyre 32 %	13
Flydende brun sæbe	14
Fugerens	14
Grundrens	15
Husrens	15
Kalkfjerner	16
Klorrengøring	16
Plastrens	16
Superren	17
Tapetopløser	17
Terrazzorens	17
Total Forsegling	18
Træfrisker	18
Træ-rens	18
Tæpperens	19
Universalsvask	19
WC-rens	19

LANDBRUG

Dancon F	20
Danol 90	20
DanOut 360	20
Cabam	21

AUTO

Kolervæske	22
Kolervæske - Glysantin G30	22
Motorrens	22
Solfangervæske	23
Sprinklervæske	23
Fælgrens	23

**ANVENDELSE:**

Acetone kan bruges til bl.a. at fjerne pletter fra neglelak og cellulosemaling. Kan desuden bruges til at rense pensler og værktøj efter malerarbejde med celluloselakker. Acetone kan ligeledes benyttes til at fjerne rester efter klistermærker etc.

Irriterer øjnene. Gentagne udsættelser kan give tør eller revnet hud. Dampene kan give sløvhed og svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Acetone

Einecs nr.: 200-338-0
Pr. nr.: Under anmeldelse



Meget brandfarlig



Sundhedsskadelig

**ANVENDELSE:**

Til restaurering og vedligehold af lyse træsorter.

BRUGSANVISNING:

Fjern gammel lak og slib med fint sandpapir. Bland lige dele Bleget Shellak og Husholdningssprit og påfør blandingen med pensel eller en blød klud. Lad det tørre og gentag behandlingen 3-4 gange. Slib overfladen med meget fint sandpapir og giv den 3 - 4 behandlinger med koncentreret Bleget Shellak.

Meget brandfarlig. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal holdes tæt lukket.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand. Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.

INDEHOLDER: Ethanol.

Pr. nr.: 1441001



Meget brandfarlig

**ANVENDELSE:**

Cellulosefortynder bruges til fortynding samt rensning af celluloselak og cellulosemalinger. Kan ligeledes bruges til at rense pletter af harpiks, fedt samt græs. I enkelte tilfælde kan det også bruges til at fjerne graffiti fra specielt hårde overflader.

Farlig ved indånding. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt! Undgå kontakt med øjnene. Må ikke komme i kloakfløb. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Acetone, IPA, xylene

Pr. nr.: Under anmeldelse



Meget brandfarlig



Lokalirriterende



**ANVENDELSE:**

Demineraliseret vand anvendes bl.a. til dampstrygejern, men anvendes også til efterfyldning af bil- samt motorcykelbatterier. Kan også bruges til sprøjtning af blade på grønne planter, idet man så undgår kalkpletter.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Demineraliseret vand

Pr. nr.: Ikke anmeldelsespligtig

**ANVENDELSE:**

Glycerin anvendes til at fjerne pletter fra kaffe, te og vin. Pletterne genemvædes med glycerin, lad det virke i ca 12 timer inden almindelig vask. Glycerin anvendes også til hudpleje ved tørre/ru hænder/fødder. Her laves en blanding af 1 del glycerin, 1 del sprit samt 1 del demineraliseret vand. Blandingen bruges derefter som almindelig creme.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Glycerin.

Pr. nr.: Ikke anmeldelsespligtig

**ANVENDELSE:**

Husholdningssprit benyttes bl.a. i rengøringen til at fjerne pletter fra kuglepenne, spritpenne, græs etc. Kan også bruges til polering af vinduer, spejle mv. Husholdningssprit kan med fordel benyttes til polering af tin og aluminium ved at blande dette med Wienerkalk.

Meget brandfarlig. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal holdes tæt lukket. Holdes væk fra antændelseskilder.

Rygning forbudt! **INDEHOLDER:** Ethanol.

Einecs nr.: 265-151-9

Pr. nr.: Under anmeldelse



Cab•Dan

KLINKEOLIE

**ANVENDELSE:**

Klinkeolie vedligeholder klinker, teglfliser, granit, skifer og keramikfliser. Klinkeolie trækker ind i porøse underlag uden at give glans. Overfladen bliver mindre modtagelig for pletter og dermed lettere at holde.

BRUGSANVISNING:

Klinkeolie påføres ufortyndet med pensel eller klud. Lad olien trække ned i overfladen og aftør derefter overskydende olie. Ved særligt porøse underlag kan behandlingen gentages. Rækker til 10-15 kvm.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ved indtagelse: Undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.


INDEHOLDER: Nafta - (råolie)

Pr. nr.: 1547420



Cab•Dan

KNASTLAK

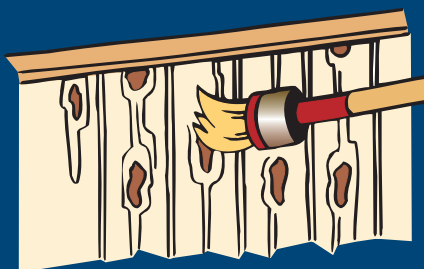**ANVENDELSE:**

Anvendes til forsegling af knaster i træværk. Herved undgår man harpiksudtræk efter overfladebehandling. Knastlak kan ligeledes anvendes til at forhindre gennemslag af skjolder, tuschstreger o.l.

BRUGSANVISNING:

Knastlak pensles 2-3 gange på knasterne eller på den plettede overflade før maling.

Meget brandfarlig.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Emballagen skal holdes tæt lukket.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

INDEHOLDER: Ethanol

TUN nr.: 5716582
Pr. nr.: 1441001



Cab•Dan

LAMPEOLIE

**ANVENDELSE:**

Lampeolie kan anvendes til alle typer olielamper, både inden- og udendørs. Kan endvidere bruges til optændingsvæske i havegrillen og lignende.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe.

Undgå kontakt med huden. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

INDEHOLDER: Isoparaffiner.

Pr. nr.: 1480609



**ANVENDELSE:**

Lugtfri Petroleum bruges til bl.a. afrensning af rustpletter og gammel olie fra cykel-, knallert- samt motorcykelkæder. Desuden kan Lugtfri Petroleum også bruges til polering af lakerede dele. Dette gøres ved blandingen; 1 ltr. Lugtfri Petroleum til 20 ml. Rå Linolie.

Farlig. Kan forårsage lungeskade ved indtagelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** destillater (råolie) -hydrogenbehandlede lette.

Einecs nr.: 265-149-8
Pr. nr.: 1341940



Sikkerhedsregler
Kode nr.
3-1 (1993)

**ANVENDELSE:**

Mineralsk Terpentin bruges som fortynder til alkydmalinger, træbeskyttelse og oliemalinger. Kan desuden også benyttes til rengøring af værktøj. Ved behandling af terrazzo-, linoleum-, flise-, marmor- og fyrretræsgulve benyttes blandingen; 2 dele Mineralsk Terpentin til 1 del Rå Linolie.

Brandfarlig. Farlig; alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Kan give lungeskader ved indtagelse. Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå udledning til miljøet. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne etiket. **INDEHOLDER:** Naphtha (råolie) hydroafsvovlet, tung.

Einecs nr.: 265-185-4
Pr. nr.: 1341967



Sikkerhedsregler
Kode nr.
3-1 (1993)

Cab•Dan PENSELRENS



ANVENDELSE:

Penselrens bruges til rengøring af pensler samt værktøj efter malerarbejde med olie- og alkydmalinger. Er børsterne på penslen blevet stive kan penslerne med fordel stå i blød i Penselrens i ca. 12 timer.

Farlig ved indånding. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå kontakt med øjnene. Undgå indånding af dampe. Må ikke komme i kloak afløb. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Acetone, xylene, IPA

Pr. nr.: Under anmeldelse



Meget brandfarlig



Sundhedsskadelig



Cab•Dan POLITUR FILTRERET SHELLAK



ANVENDELSE:

Til restaurering og vedligehold af mahogni og andre mørke træsorter.

BRUGSANVISNING:

Fjern gammel lak og slib med fint sandpapir. Bland lige dele Politur og Husholdnings-sprit og påfør blandingen med pensel eller en blød klud. Lad det tørre og gentag behandlingen 3-4 gange. Slib overfladen med meget fint sandpapir og giv den 3-4 behandlinger med ren Politur.

Meget brandfarlig.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Emballagen skal holdes tæt lukket.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

INDEHOLDER: Ethanol.

TUN nr.: 5716583
Pr. nr.: 1441001



Meget brandfarlig



Cab•Dan RENSEBENZIN



ANVENDELSE:

Rense Benzin bruges til at fjerne pletter og er specielt effektiv overfor fedt, olie, stearin, harpiks og pletter fra læbestift. Rense Benzin kan desuden bruges til at fjerne rester efter klistermærker og tyggegummi.

Farlig; Kan give lungeskade ved indtagelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. Må ikke komme i kloak afløb. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Naphtha (råolie) hydrogenbehandlet, let.

Einecs nr.: 265-151-9
Pr. nr.: Under anmeldelse



Miljøfarlig



Meget brandfarlig



Sundhedsskadelig



**ANVENDELSE:**

Rå Linolie bruges til behandling af gulve. Sten-, klinke- og marmorgulve påføres følgende blanding; 1 del Rå Linolie og 2 dele Mineralsk Terpentin. Denne behandling kan også bruges til ubehandlede fyrretræsgulve og møbler. **Vigtigt: Rå Linolie er selvantændelig. Klude og lign. skal i lufttæt plastpose efter brug.**

Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Linolie.


Pr. nr.: Ikke anmeldelsespligtig

**ANVENDELSE:**

Salmiakspiritus 25% kan bl.a. bruges til rengøring inden maling af emner eller overflader. Dette gøres ved at blande ca. 60 ml. Salmiakspiritus i 10 ltr. vand. Salmiakspiritus er også effektiv ved græspletter på tøj etc. Brug her en blanding af 1 del Salmiakspiritus, 1 del Husholdnings-sprit og 3 dele vand.

Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig: Vis denne etiket. Undgå udledning i miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder. **INDEHOLDER:** Ammoniak.

Pr. nr.: Under anmeldelse

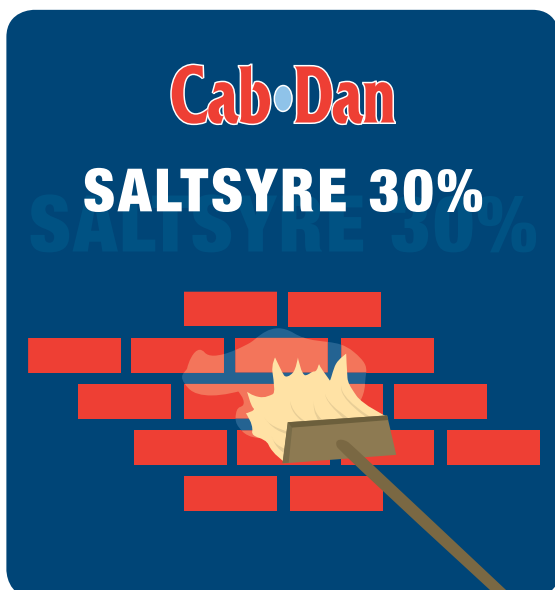**ANVENDELSE:**

Saltsyre 30% kan bl.a. anvendes til afsyring af murværk m.v.. Dette gøres ved at blande 1 del saltsyre til 10 dele vand. Saltsyre 30% kan også bruges til at regulere pH-værdi i havebassiner og swimmingpools.

Ætsningsfare. Irriterer åndedrætsorganerne. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Saltsyre 30%.

Pr. nr.: Under anmeldelse



Cab-Dan

SICCATIV

**ANVENDELSE:**

Siccativ er et tilsætningsmiddel, som benyttes til olie, alkydmaling samt til linoliefernis.

BRUGSANVISNING:

Der må max. tilsættes 5% Siccativ.

Brandfarlig. Farlig ved indtagelse. Irriterer huden. Kan give lungeskade ved indtagelse.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Undgå indånding af dampe. Kommer stof på huden, vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved indtagelse: Undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

INDEHOLDER: Nafta - (råolie) hydroafsvovlet, tung, Cobalt 2 + salt.

Pr. nr.: Under anmeldelse




Sundhedsskadelig



Cab-Dan

SLIBEOLIE

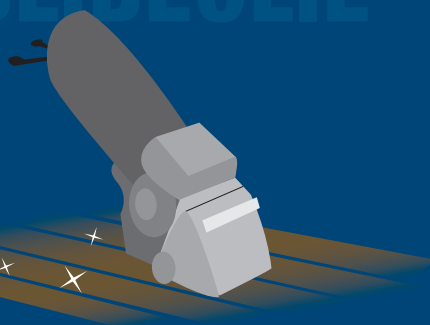**ANVENDELSE:**

Slibeolie bruges som slibemiddel ved afhøvling af trægulve. Herved undgår man, at gammel lak brænder fast i sandpapiret.

Slibeolien er brugsklar. Inden gulvet afhøvels påføres Slibeolien gulvet i et jævnt, tyndt lag med en blød børste eller en svamp.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

INDEHOLDER: N-paraffiner og nonioniske tensider.

Pr. nr.: Under anmeldelse



Sundhedsskadelig



Cab-Dan

SVOVLSYRE 22%

**ANVENDELSE:**

Svovlsyre kan bl.a. bruges til rengøring af kobber. Dette gøres ved blandingen; 1 del Svovlsyre til 8 dele vand. Samme blanding benyttes ved fremstilling af polervand.

Alvorlig ætsningsfare.

Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten hvis det er muligt. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

INDEHOLDER: Svovlsyre.

Einecs nr.: 231-595-7

Pr. nr.: Under anmeldelse



Ætsende





Brandfarlig. Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Kan give lungeskade ved indtagelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Naphtha (råolie) hydrogenbehandlet, tung.

ANVENDELSE:

Lugtsvag Terpentin bruges bl.a. som fortynder til alkydmalinger, træbeskyttelse og oliemalinger. Kan desuden benyttes til rengøring af værktøj efter malerarbejde. Ved behandling af terrazzo-, linoleum-, flise-, marmor- samt fyrretræs gulve blandes 2 dele Terpentin til 1 del Rå Linolie.

Einecs nr.: 265-150-3
Pr. nr.: 1341975



ANVENDELSE:

Vandglas bruges til at tætnes krukke og vaser. Dette gøres ved at blande 1 del Vandglas med 5 dele vand. Blandingen påføres indvendig i krukke eller vase.

Irriterer huden. Risiko for alvorlige øjenskader. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Alkalisilikat.

Pr. nr.: Under anmeldelse



**ANVENDELSE:**

Vaselineolie er et meget fint smøremiddel og benyttes bl.a. til symaskiner samt dørlåse.

Opbevares utilgængeligt for børn. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Vaselineolie.


Pr. nr.: Ikke anmeldelsespligtig

**ANVENDELSE:**

Vegetabilsk Terpentin bruges bl.a. som fortynder til olie og lakker, for at gøre disse mere smidige. Vegetabilsk Terpentin kan ligeledes benyttes til at fjerne olie, voks samt polish fra møbler o. lign.

Brandfarlig. Farlig ved indånding, hudkontakt og ved indtagelse. Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne etiket. **INDEHOLDER:** Vegetabilsk Terpentin.

Einecs nr.: 232-350-7
Pr. nr.: 1342257

**ANVENDELSE:**


Xylen er mest anvendt som affedningsmiddel. Kan også benyttes som fortynder til visse typer af rustbeskyttelse og træbeskyttelsesmidler.

Brandfarlig. Farlig ved indånding og ved hudkontakt. Irriterer huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Xylen.

Einecs nr.: 215-535-7
Pr. nr.: 1342265



Cab•Dan CITRONSYRE




ANVENDELSE:

Afkalkning af opvaskemaskiner: Sæbebeholderen fyldes med Citronsyre og maskinen sættes i gang uden noget i. Man kan dog med fordel vaske matte og tilkalkede glas med, da det vil give dem deres oprindelige udseende tilbage. **Pletfjerning:** Pletter efter frugtsaft fjernes ved en blanding af 1 del Citronsyre opløst i 9 dele vand. Pletten gnides forsigtigt med blandingen. Prøv altid først på et ikke synligt sted.

Afrensning af kobber og messing: 1 spsk. Citronsyre opløses i ca. 1 ltr. kogende vand. Herefter sættes emnet i blød i 2-5 minutter, og en blød børste bruges til at fjerne eventuelle rester af skidt. Skyl efter med rent vand og tør af.

Irriterer øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Pr. nr.: 1480596



Cab•Dan OXALSYRE



ANVENDELSE:

Blegning/rensning/affedtning af træ: Brug Oxalsyre i en 20% opløsning i varmt vand. Opløsningen påføres emnet med svamp, børste eller pensel. Lad opløsningen tørre, børst herefter det overskydende væk og vask efter med koldt vand. **Pletfjerning:** Indtørret blod og rust på tøj, samt rust på fliser, plastik og glasfiber fjernes med en 10% opløsning. Vaskes efter med vand.


Fedtpletter på læder: Gnid pletten med tør Oxalsyre på en blød klud. Herefter ligges tør varm talkum på pletten, børst det overskydende væk efter passende tid.

Opbevares utilgængeligt for børn. Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse. Undgå kontakt med huden og øjnene. **INDEHOLDER:** Oxalsyre.

Einecs nr.: 205-634-3
Pr. nr.: 1547412



Cab•Dan WIENERKALK



ANVENDELSE:

Slibe og polermiddel: Wienerkalk røres op med Husholdningssprit til en jævn grød og kan påføres glas, tin, glasfiber, stål og aluminium. Vigtigt: Emballagen skal efter brug holdes tæt lukket, da Wienerkalk meget nemt optager fugt, og dermed bliver mindre velegnet til polering.

Opbevares utilgængeligt for børn.
INDEHOLDER: Kulsur kalk og hydratkalk.

Pr. nr.: Ikke anmeldelsespligtig



Cab•Dan ÆTSNATRON




ANVENDELSE:

Ætsnatron kan anvendes til opløsning af propper og klumper i afløb, og afsyring af møbler. Ved opløsning af propper i afløb opløses 0,5 kg. Ætsnatron i ca. 4 ltr. vand. Blandingen hældes forsigtigt direkte i afløbet. Ved afsyring af møbler bruges ovenstående blanding, dog kan der med fordel tilføres tapetklister, da man dermed opnår en federe konsistens. Påfør blandingen emnet og giv det en virketid på 1-2 timer til maling eller lak på møblerne "koger op". Overfladen afrenses, og der vaskes efter med vand tilsat Eddikesyre 32% i forholdet 10 ltr. vand til 1/2 ltr. Eddikesyre.

Alvorlig ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. **INDEHOLDER:** Natriumhydroxid.

Pr. nr.: 1342302



Cab•Dan AFLØBSRENS



ANVENDELSE:

Afløbsrens bruges til rengøring af tilstoppede afløb. Der hældes 1/2 ltr. Afløbsrens i afløbet, lad det virke i ca. 1/2 - 1 time og skyl efter med varmt vand. For bedre resultat kan man ca. 2 gange om måneden hælde 1/2 ltr. Afløbsrens i afløbet.

Alvorlig ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder/etiket. **INDEHOLDER:** Natriumhydroxid 30,5%

Pr. nr.: Under anmeldelse



Cab•Dan EDDIKESYRE 32%



ANVENDELSE:

Eddikesyre 32% kan bl.a. anvendes til afkalkning af kaffemaskiner eller elkedler. Dette gøres ved at blande 1 del Eddikesyre med 4 dele vand. Vigtigt: Husk at køre maskinen igennem med vand minimum 3 gange efter afkalkning.

Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; Vis etiketten, hvis det er muligt. **INDEHOLDER:** Eddikesyre 32%

Einecs nr.: 200-580-7
Pr. nr.: Under anmeldelse






ANVENDELSE:

Bruges til daglig rengøring af alle gulvflader, der tåler vand. Sæben efterlader en beskyttende film, og kan med fordel bruges til klinkegulve og ubehandlede træoverflader.

BRUGSANVISNING:

Ved almindelig rengøring bruges en blanding på 1 dl. Brun Sæbe til 8 ltr. vand. Skal det være ekstra effektiv rengøring bruges 1,5 dl. Brun Sæbe.

Pr. nr.: Ikke anmeldelsespligtig

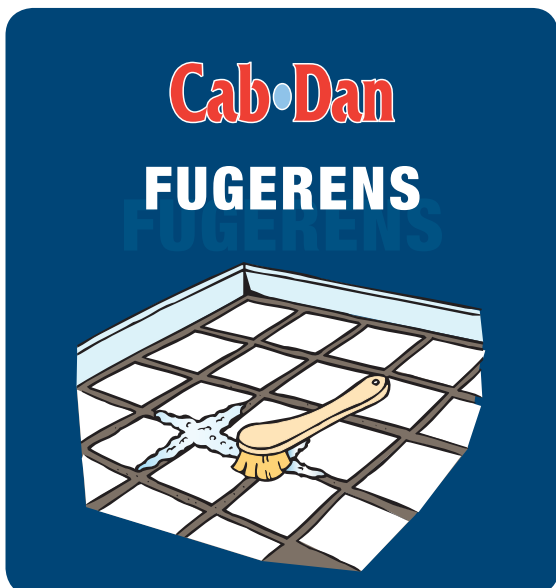

ANVENDELSE:

Fugerens er velegnet til rengøring af lyse fuger, idet det opløser alle former for fedt og olier - også fastbrændte.

BRUGSANVISNING:

Fugerens sprøjtes koncentreret på fugerne: Lad det virke 5-10 min. og kød derefter fugerne over med en stiv børste eller skrubbe. Vask grundigt efter med rent vand til gulvet er helt rent.

Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigts-skærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt.

INDEHOLDER: Natriumhydroxid, dinatriummetasilikat.

Pr. nr.: 260524



**ANVENDELSE:**

Grundrens bruges ved rengøring af diverse emner før maling, og almindelig rengøring af malede overflader. Fjerner effektivt enhver form for snavs, fedtstoffer, nikotin m.fl. Grundrens fortyndes med vand i forholdet 1 del Grundrens til 50 dele vand. Ved olie, sod og lignende anvendes en kraftigere koncentration. Det bedste resultat opnås ved hjælp af en blød skurebørste eller en viskosesvamp. Efter rengøring afskylles med rigeligt vand.

Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder. **INDEHOLDER:** Natriumhydroxid.

Pr. nr.: Under anmeldelse

**ANVENDELSE:**

Husrens bruges til at fjerne eller rengøre belægninger og misfarvninger fra mur- og betonflader, træværk, tagplader m.m. inden påføring af maling/træbeskyttelse m.m. Husrens fortyndes i forholdet 1 del Husrens til 20 dele vand og påføres med enten en blød børste eller lavtrykssprøjte. Efter 2-4 dage skylles efter med vand samtidig med at der anvendes en stiv børste.

Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug **EGNEDE** beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder. **INDEHOLDER:** Benzalkoniumchlorid.

Pr. nr.: Under anmeldelse



**ANVENDELSE:**

Kalkfjerner benyttes ved rengøring af svært tilkalkede overflader i baderum, køkken etc. Kalkfjerner anvendes fortyndet med vand i forholdet 1 del Kalkfjerner til ca. 5-10 dele vand. Kan dog også benyttes ufortyndet, hvis emnerne er meget tilkalkede. Kalkfjerner påføres med en blød børste eller svamp. Lad Kalkfjerner virke i 1-5 min., inden der skylles efter med rigelige mængder vand. Vigtigt: Kalkfjerner må ikke bruges på emalje eller marmor, da dette vil skade disse. Kalkfjerner må ligeledes ikke benyttes sammen med andre rengøringsprodukter.

Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende er omgående lægehjælp nødvendig. Vis denne etiket hvis det er muligt. **INDEHOLDER:** Fosforsyre (75%) Godkendelse Veterinær- og Fødevaredirektoratet: 3043-72.

Pr. nr.: Under anmeldelse

**ANVENDELSE:**

Klor Rengøring er et blegende desinficerende rengøringsmiddel, som benyttes til at rengøre samt desinficere køleskabe, køkkengrej, kattebakker, inventar mv. samt i vådrum. Klor Rengøring fortyndes med vand i forholdet 1 del Klor Rengøring til ca. 40 dele vand.

Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kloakafløb. Må ikke blandes med syre. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.

ADVARSEL: Må ikke anvendes sammen med andre produkter, da der kan frigives farlige stoffer (chlor) **INDEHOLDER:** 15% Natriumhypochlorit.

Pr. nr.: Under anmeldelse

**ANVENDELSE:**

Plastrens anvendes til rengøring af alle former for plast(pvc) herunder bla. havemøbler etc. Plastrens efterlader emnet med en flot ren overflade. Plastrens kan ligeledes med fordel anvendes som en syrefri fælg- og motorrens.

BRUGSANVISNING:

Plastrens fortyndes i forholdet 1 del Plastrens til 10 dele vand, og påføres emnet med en blød børste eller lavtrykssprøjte. Lad det virke i ca. 10 minutter, inden der vaskes efter med rent vand. Er emnet meget snavset, kan Plastrens anvendes ufortyndet.

Opbevares utilgængeligt for børn. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

INDEHOLDER: Anioniske og nonioniske tensider, alkalier, fosfater, silikater og duftstof.

Pr. nr.: 1068171





ANVENDELSE:

Superren er et universal rengøringsmiddel, der løser de fleste opgaver, hvor kraftig rengøring og høj hygiejne er en selvfølge. Opløser fedt, proteiner, blod, æggehvdestoffer, olie mv. Særligt velegnet til fliser og klinkegulve.

BRUGSANVISNING:

Brug 1/2 dl Superren til 10 liter vand. Til svært opløselige emner kan bruges op til 1/2 liter til 10 liter vand.

Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

INDEHOLDER: Natriumhydroxid - dinatriummetasilikat butylglycol.

Pr. nr.: Under anmeldelse



ANVENDELSE:

Til opblødning af tapet, hessian, glasvæv m.fl.


Tapetopløser blandes i forholdet; 1 del Tapetopløser til 7 dele vand og blandingen påføres fladen med pensel eller rulle – påføres indtil fladen ikke suger mere væske til sig. Efter 10-15 min. kan tapet eller væv skrubes af med en spatel. Malede eller plastbehandlede overflader bør ridses eller perforeres med pigrulle inden påføring af Tapetopløser.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.

INDEHOLDER: Anioniske og nonioniske tensider og glykoler.

Pr. nr.: 1033315



ANVENDELSE:

Terrazzorens fjerner kalk og andre urenheder fra terrazzo, fliser og stengulve. Omrystes før brug. Tåler ikke frost.

BRUGSANVISNING:

Fugt overfladen med Terrazzorens. Skrub med en stiv børste eller skurevamp. Fjern opløst snavs med klud eller vandstøvsuger.

DOSERING:

Bruges koncentreret ved kraftige kalk- og snavsbelægninger. Kan fortyndes med vand til lettere opgaver.

VIGTIGT: Skyl efter med vand tilsat alm. rengøringsmiddel og tør efter. OBS! Resultatet bliver bedst, hvis overfladen er tør, når Terrazzorens påføres. **INDEHOLDER:** Citronsyre, under 5% konserveringsmiddel. Ikke tilsat farve og parfume.

Pr. nr.: 934242



ANVENDELSE:

Til grundforsegling af alle gulvtyper som sten, fliser, klinker, terrazzo, marmor, linoleum m.v. Totalforsegling giver et skridsikkert gulv, som er let at holde rent. Gulvet får en halvblank overflade så farver og struktur fremhæves. Anvendes koncentreret.

1 liter strækker til ca. 20 kvm. Omrystes før brug.

BRUGSANVISNING:

Rens gulvet med Cab-Dan Universalvask. Påfør Totalforsegling med en ren og fugtig klud eller lavluvet malerrulle. Totalforsegling påføres på langs og tværs i tynde lag, så fordelingen bliver ensartet. Lad første lag tørre ca. 20 min, hvorefter endnu et lag påføres.

Opbevares utilgængeligt for børn.

OBS! Gulvet skal være helt rent og tørt før det behandles med Totalforsegling.

Pr. nr.: 941178



ANVENDELSE:

Træ-rens anvendes til rengøring evt. inden behandling med Træfrisker. Træ-rens benyttes primært til rengøring af træ, men kan ligeledes bruges til rengøring af mur, beton samt eternit. Træ-rens rengør effektivt i dybden. Efter brug af Træ-rens kan træ med fordel efterbehandles med Træfrisker.

BRUGSANVISNING:


Emnet gøres vådt med vand. Træ-rens fortyndes med vand i forholdet 1 del Træ-rens til 2 dele vand. Påfør Træ-rens med svamp eller pensel, lad det virke i ca. 15 min., uden at det dog tørrer helt ind og vask derefter med en hård svamp eller stiv børste.

Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og læge kontaktes Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Natriumhydroxid.

Pr. nr.: Under anmeldelse



Cab•Dan TÆPPERENS

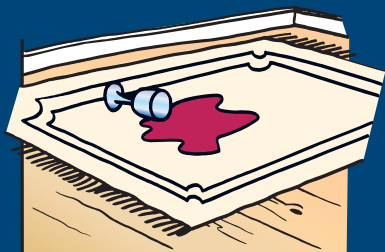

ANVENDELSE:

Tæpperens fjerner alt smuds og pletter af f.eks. rødvin og kaffe. Vær forsigtig med farverne i tæppet ved pletrensning. Kan anvendes både manuelt og i ekstraktions-maskine.

BRUGSANVISNING:

Manuelt: Påføres tæppet med klud eller svamp. Aftørres efter lidt træketid. Maskine: Følg instruktionerne.

Dosering: I maskine 1 del tæpperens til 20 dele vand. Manuelt efter behov.

Rækkeevne: Ca. 50 kvm. pr. l., alt afhængig af besmudsningsgrad.


Opbevares utilgængeligt for børn. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

INDEHOLDER: Anioniske og nonioniske tensider, alkalier, fosfater, silikater og duftstof.

Pr. nr.: 1068171



Cab•Dan WC-RENS



ANVENDELSE:

WC-RENS er et tyktflydende rengøringsprodukt til rengøring af toilet-kummer. WC-RENS fjerner effektivt rust og kalkbelægninger.

BRUGSANVISNING:

WC-RENS sprøjtes rundt i kanten af toilet-kummen.

Lad WC-RENS virke i så lang tid som muligt, inden der skylles.

Irriterer øjnene og huden.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. **INDEHOLDER:** Fosforsyre (75%).

Pr. nr.: 260516



DanCon F

Spred- og klæbemiddel til nedsættelse af overfladespænding

Brugsanvisning: DanCon F er et nonionisk spred- og klæbemiddel, der kan anvendes som tilsætning til produkterne: Express, Harmony, Logran 20 WG, Reglone, Fusilade X-tra, Gallant m. fl. Læs altid de forskellige produktetiketter vejledning før tilsætning af spred- og klæbemiddel.

DanCon F må ikke anvendes i væksthuse eller til pryplanter.

DanCon F tilsættes til sidst, når tanken er næsten fyldt op. Produktet er tilsat skumdæmper.

Doseringer pr. 100 liter vand i blanding med:

Express	50 ml	Fusilade	100 ml
Harmony	50-100 ml	Gallant(<0,8 l/ha)	100 ml
Logran 20 WG	100 ml	Pirimor G	25 ml
Reglone	100 ml		

Tom emballage: Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtagerordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Omrystes!

Opbevaring: Frostfrit.

Risiko for alvorlig øjenskade. Brug beskyttelsesbriller.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Fremstiller: Cab-Dan ApS



Danol 90

Tilsætningsmiddel til diverse sprøjtninger

Brugsanvisning: Danol 90 er en paraffinolie til iblanding ved sprøjtning med diverse ukrudtsmidler. Danol bør kun anvendes hvor det er anbefalet i sprøjteplaner og brugsanvisninger, og de anbefalede doseringer bør ikke overskrides.

Virkning: Danol 90 har i sig selv ingen ukrudtsvirkning. Iblandingen bevirker at planteværnsmidlerne lettere trænger ind i ukrudtets blade, og der opnåes hermed en sikrere og mere stabil ukrudtseffekt.

Fremstilling: Sprøjtens beholder fyldes halvt med vand. Under omrøring tilsættes ukrudtsmidlet/-midlerne, og derefter Danol 90 og resten af vandet. Omrøringen holdes i gang fra midlerne iblandes til der er ud-sprøjtet. Sprøjt kun på sunde planter, og ligeledes bør sprøjtning ved meget høje temperaturer undgås. Af hensyn til afgrødens tålsomhed bør der ikke iblandes næringsstoffer som f.eks. Mangansulfat 32 eller Mangansulfat FL.

Omrystes før brug.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Gennemblødt tøj skal omgående skiftes.

Vask altid hænderne før måltider, før tobaksrygning og straks efter arbejdet. Vask huden efter arbejdet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Fremstiller: Cab-Dan ApS

DanOut 360

Ukrudtsmiddel – Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Deklaration: Ukrudtsmiddel nr. 582-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Analyse: Glyphosat 360g/l
Advarsel: For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Irritere huden og øjnene (R36/38). Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53). Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs mere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning, samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf :

Må kun anvendes til:

- Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.
- Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
- Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.
- Ukrudtsbekæmpelse i ikke spise havebrugs-, planteskole-, skovkulturer samt på jernbaner.

Må ikke anvendes til:

- Ukrudtsbekæmpelse på arealer med belægninger af sand, grus, fliser o. lign.
- Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioden, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 10 m. fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.). Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Fremstiller: Cab-Dan ApS

Cabam

Ammoniumsulfat

Brugsanvisning: Cabam er et additiv, som kan bruges specielt sammen med glyphosat produkter. Cabam har ingen ukrudtseffekt i sig selv og kan derfor ikke anvendes alene.

Dosering: Der tilsættes normalt 4 liter Cabam pr. ha., men under gunstige forhold kan doseringen reduceres til 2 liter Cabam pr. ha.

Opbevaring: Cabam skal opbevares frostfrit. Frost kan skade dunken og få produktet til at bundfælde.

Bortskaffelse af tom emballage: Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

Indeholder: Ammoniumsulfat 39% opløsning.

Fremstiller: Cab-Dan ApS

Cab-Dan KØLERVÆSKE



ANVENDELSE:

Cab-Dan Kølevæske er baseret på ethylenglycol, tilsat additiver der beskytter kølesystemet. Fuldt blandbar med alle gængse typer kølevæske.

BRUGSANVISNING:

LTR KØLER VÆSKE	LTR VAND	FROST SIKRING
1	1	-38°C
1	2	-20°C


Farlig ved indtagelse.

Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Opbevares utilgængeligt for børn.

INDEHOLDER: Ethylenglycol.



Cab-Dan KØLERVÆSKE GLYSANTIN G30

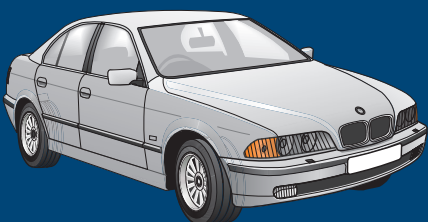

ANVENDELSE: Cab-Dan Glysantin G30 beskytter effektivt mod frost, rust og overophedning.

BRUGSANVISNING: Blandingstabel:

LTR GLYSANTIN	LTR VAND	FROST SIKRING
1	2,0	-20°C
1	1,5	-27°C
1	1,0	-40°C

Glysantin G30 for længere levetid til biler med Alu. motorer/kølesys.

Godkendt til:

Audi	TL 774-D/F
DaimlerChrysler	DBL 7700.30 Seite 325.3
Ford	WSS-M 97B44-D
MAN	MAN 324 SNF
MTU	MTL 5048
Porsche	Teknisk data.
Seat	TL 774-D/F
Skoda	TL 774-D/F
VW	TL 774-D/F

Farlig ved indtagelse. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Opbevares utilgængeligt for børn.

INDEHOLDER: Ethylenglycol.



Cab-Dan MOTORRENS



ANVENDELSE:

Opløser og spalter olie, sod, fedt, og andre urenheder fra motorer, motorrum, værktøj, maskindele m.m. Produktet er biologisk nedbrydelig.

BRUGSANVISNING:

Tildæk strømfordeler, startmotor og generatorer. Spray Motorrens på i et tyndt lag, begynd nede fra, og lad produktet virke 2-4 minutter. Behandl evt. overfladen med børste, svamp eller klud. Skyl efter med vand. I særlige tilfælde, hvor smuds-mængden er meget kraftig, gentages processen.

DOSERING: Motorrens anvendes koncentreret.

pH værdi: Koncentreret ca. 9

INDEHOLDER: under 5% nonioniske tensider, kationiske tensider fosfater, konserverings-middel og 0,2% andre stoffer.

INDEHOLDER IKKE: organiske opløsnings-midler, farve eller parfume og er skånsom overfor miljøet.

TÅLER IKKE FROST

Cab•Dan

SOLFANGER VÆSKE



ANVENDELSE:

Til beskyttelse mod frost.

ANTIFROSTVÆSKE

BRUGSANVISNING:

Påfyldes beholderne på solfanger i følgende forhold.

LTR VÆSKE	LTR VAND	BESKYTTELSE
1	1	-33°C
1	2	-15°C

DOSERING:


Solfangerkredsen: 40% propylenglycol - 60% vand

Opbevares utilgængeligt for børn.

INDEHOLDER: 100% ren propylenglycol.

Cab•Dan

SPRINKLER VÆSKE

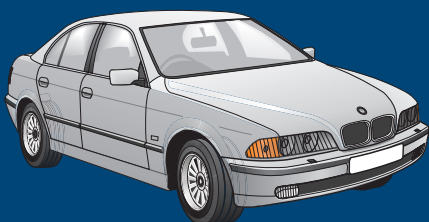

ANVENDELSE:

Færdig blandet: Forhindrer frostsprængning af sprinkleranlæg ned til -21°C. Danner iskrystaller ved ca. -13°C.

BRUGSANVISNING:

Sprøjt ikke væsken på kold forrude, men vent til blæseren har opvarmet denne. Uskadeligt for krom, hærdet lak og gummi.

FJERNER TRAFIKFILM

Advarsel: Brandfarlig.

Opbevares utilgængeligt for børn.

INDEHOLDER: Isopropylalkohol/Ethanol.

-21°C

Cab•Dan